

# ¡¡¡IMPORANTE!


## Recomendación de remoción de envoltura

Cuando corte la envoltura, haga un sólo corte a lo largo de todo el módulo sin dejar fragmentos de plástico en el corte.

*NOTA: Los módulos de diámetro de 7½ a 8 pies pueden ser cortados directamente opuesto al final de la envoltura exterior.*

1. Una etiqueta RFID generación II (A) está situada cerca de la envoltura interior.
2. Corte la envoltura en la posición (B), enfrente a la etiqueta RFID (A) para evitar el corte a través de los extremos de la envoltura interior o exterior (C).

**(A)** Etiqueta RFID    **(B)** Posición de corte    **(C)** Envoltura interior y exterior superposición (**ZONA DE NO CORTE**)    **(D)** Etiqueta de módulo

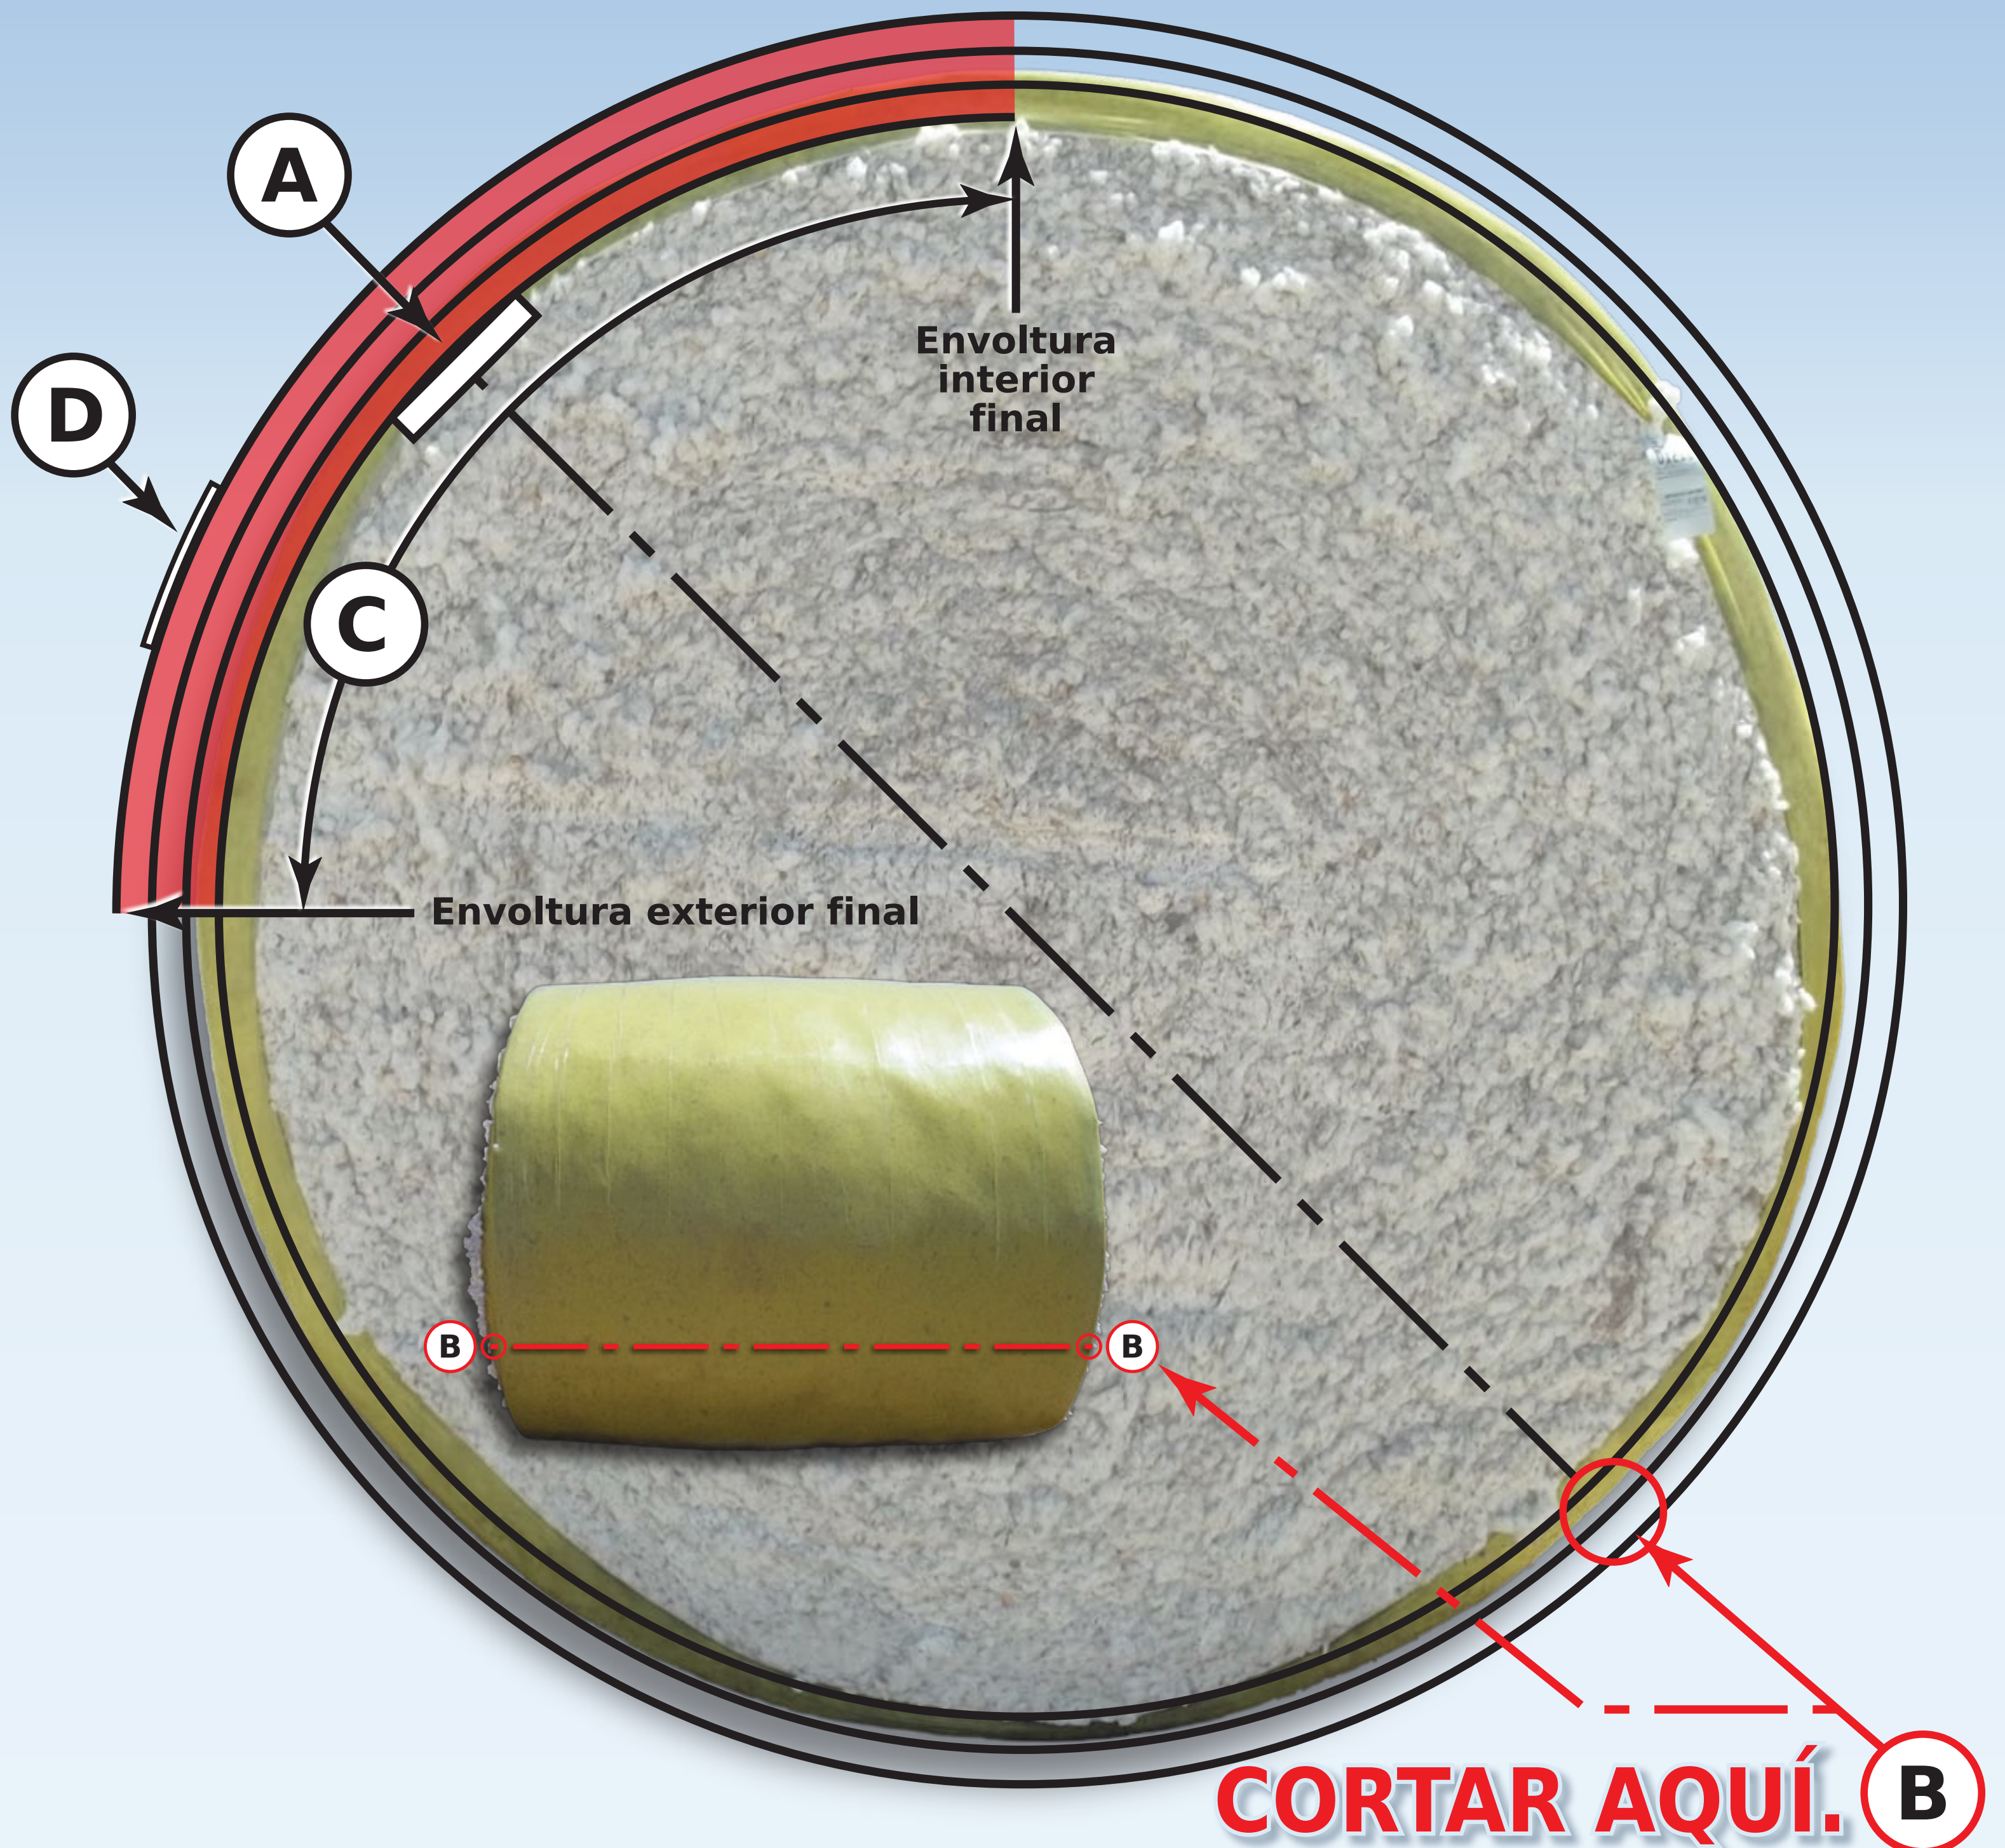

Como se indica en las recomendaciones de desmotado de módulo de algodón redondo de John Deere.